


98mm

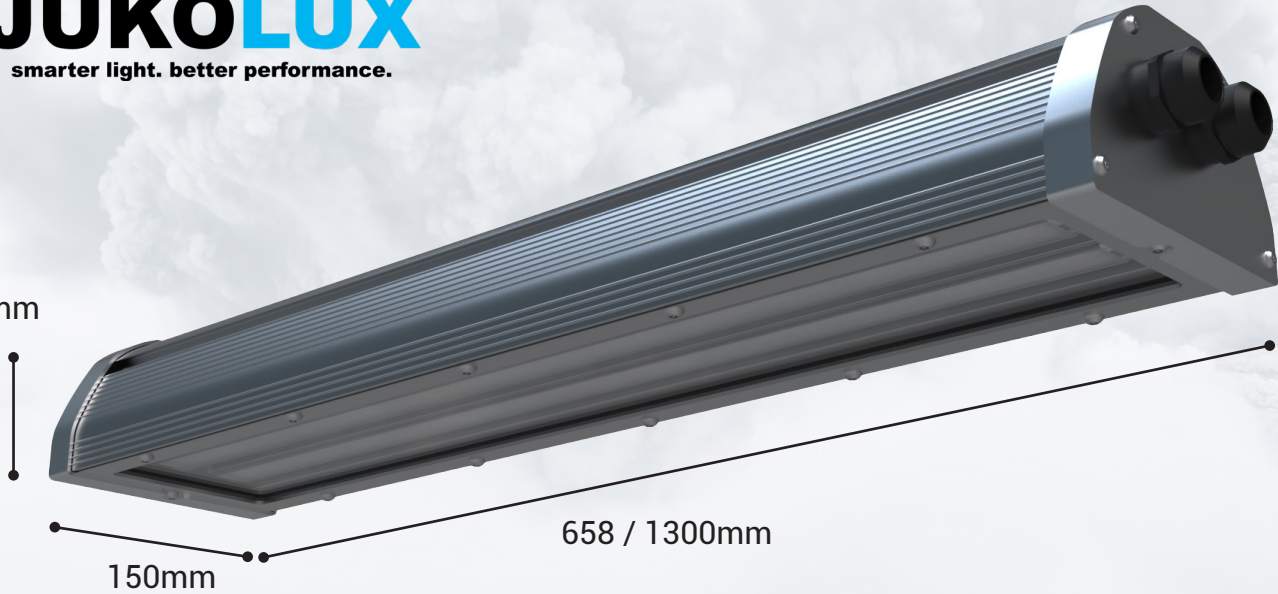

150mm

658 / 1300mm

JUKO ALT

TUOTEKOODI	PITUUS	TEHO	LUMEN	AVAUSKULMA
ALT-06-350-060-...	658 mm	25W	4820	60°
ALT-06-350-090-...	658 mm	25W	4820	90°
ALT-06-350-120-...	658 mm	25W	4820	120°
ALT-06-500-060-...	658 mm	35W	6743	60°
ALT-06-500-090-...	658 mm	35W	6743	90°
ALT-06-500-120-...	658 mm	35W	6743	120°
ALT-06-700-060-...	658 mm	50W	9212	60°
ALT-06-700-090-...	658 mm	50W	9212	90°
ALT-06-700-120-...	658 mm	50W	9212	120°
ALT-12-350-060-...	1300 mm	50W	9640	60°
ALT-12-350-090-...	1300 mm	50W	9640	90°
ALT-12-350-120-...	1300 mm	50W	9640	120°
ALT-12-500-060-...	1300 mm	70W	13 486	60°
ALT-12-500-090-...	1300 mm	70W	13 486	90°
ALT-12-500-120-...	1300 mm	70W	13 486	120°
ALT-12-700-060-...	1300 mm	100W	18 424	60°
ALT-12-700-090-...	1300 mm	100W	18 424	90°
ALT-12-700-120-...	1300 mm	100W	18 424	120°

OPTIOT	P / G	C / F	T1/T3/S/ST1/ST3
P	Polykarbonaatti		
G	Lasi		
C		Kirkas	
F		Maitolasi	
T1			1-vaihe, läpiketjutus
T3			3-vaihe, läpiketjutus
S			1-vaihe syöttö
S3			3-vaihe syöttö
ST1			1-vaihe, saman pään läpiketjutus
ST3			3-vaihe, saman pään läpiketjutus

MEKAANISET OMINAISUUDET

Runko	Pursotettu alumiini, anodisoitu
Suojus	Erikoislasi tai PC
Optiikka	PMMA
Ruuvit ja mutterit	A2
Läpiviennit	M25
Asennus	Seinä / Katto / Putki
Asennusadapteri	Optiona
Säädettävyys	-45° ... +45°

SÄHKÖTEKNISET OMINAISUUDET

Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	100-240
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Ottoteho	25W - 100W

VALOTEKNISET OMINAISUUDET

LED tyyppi	Samsung Mid power
Väriämpötila	4000K
Värintoistoindeksi	80-89
Valontuotto lm	4820 - 18 424
Hyötysuhde	~185 - 190 lm/W
Elinikä L80	100 000 h
Avauskulma	60° / 90° / 120°

LIITYNTÄ

Kaapeliläpiviennit	M25
Läpiketjutus	Optiona
Johdon poikkipinta-ala	1,5 ... 4 mm ²

MUUT TIEDOT

IP Luokitus	IP66
Alkuperämaa	Suomi
Takuu aika	5 vuotta
CE merkintä	Kyllä
Vaatii ammattilaisen asennusta	Kyllä