

ALT

MODULAARINEN RAKENNE

Yhdistämällä eri alikokoonpanoja ALT on nopeasti toimitettavissa suurissakin määrissä.

25 - 220W

Monipuoliset komponentit ja erinomainen lämmönhallinta mahdollistavat eri tehoiset variaatiot.

4820 - 39 500 LM

Korkealle tai matalalle, JUKO ALT soveltuu kohteeseen kuin kohteeseen.

185-190LM/W

Tehokas virtalähde ja erinomaiset MID power LEDit takaavat korkean hyötysuhteen koko valaisimelle. Tarjolla myös High Power versio.

60° / 90° / 120°

JUKO ALT voidaan toimittaa eri asteisilla optiikoilla, soveltuen yleisvalaistukseen erinomaisesti.

AR ENERGYVISION LASI

99% valonläpäisykyky kohtisuorassa valaistuksessa ja häikäiskäisyn minimointi.

IP66/67

Kun tuote pohjautuu ATEX valaisimeen, on tiiveys taattu.

SUOMALAISTA LAATUA

Työ ja osaaminen 100% Suomesta. Komponentit saatavuuden rajoissa myös täysin kotimaasta.

MONIPUOLINEN ASENNETTAVUUS

Kaikki olemme olleet myös asentajina, joten miksi suunnitella valaisin jota ei ole helppo ja monipuolinen asentaa?

MEKAANISET OMINAISUUDET

Runko	Pursotettu alumiini, anodisoitu
Suojus	Erikoislasi / Kirkas tai Opaali
Optiikka	PMMA
Ruuvit ja mutterit	A4
Läpiviennit	M20 / M25
Asennus	Seinä / Katto / Putki
Asennusadapteri	Optiona
Säädettävyyt	-45° ... +45°
Paino	5 kg (ALT-06) / 10 kg (ALT-12)

SÄHKÖTEKNISET OMINAISUUDET

Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	100-240
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Ottoteho	25 - 220 W

VALOTEKNISET OMINAISUUDET

LED tyyppi	Mid power / High power LED
Väriämpötila	4000K
Värintoistoindeksi	80-89
Valontuotto lm	4 820 - 39 500
Hyötysuhde	~185-190lm/w
Elinikä L80 (Ta 60°C)	100 000 h
Avauskulma	60° / 90° / 120°


LIITYNTÄ

Kaapeliläpivienti	M25 / M20
Läpiketjutus	Optiona, myös saman pään läpiketjutus
Johdon poikkipinta-ala	1,5 ... 4 mm²


MUUT TIEDOT

IP Luokitus	IP66 / IP67
Alkuperämaa	Suomi
Takuuaika	5 vuotta
Vaatii ammattilaisen asennusta	Kyllä
IK Luokitus	IK09
Lämpötilaluokka (T -luokitus)	T6

JUKO ALT-06

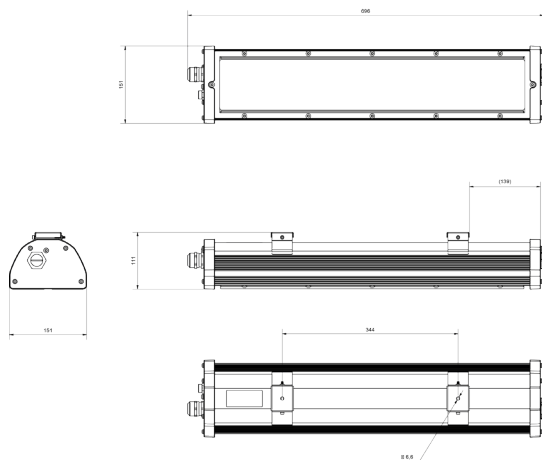

JUKO ALT-12

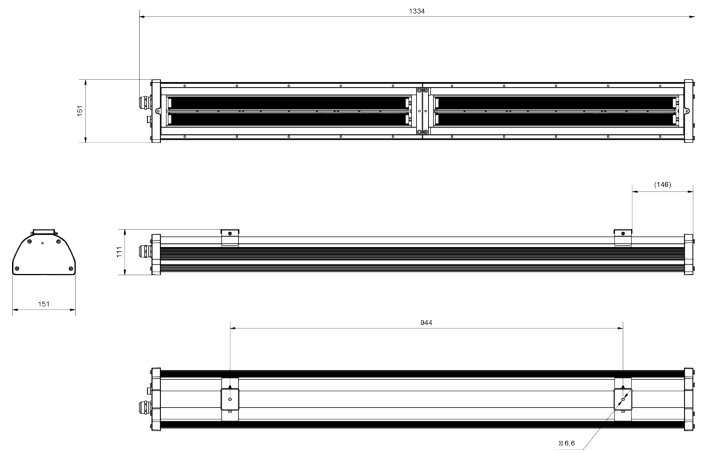

TUOTEAVAIN

JUKO ALT-06-2-2-350-120-GL-C-M-A-25-S1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1	Valaisimen pituus	5	Optiikka	10	Kaapeliläpiviennit
06	658 mm	060	60°	20	M20
12	1300 mm	065	65°	25	M25
		090	90°		
2	LED	120	120° (ei optiikkaa)	11	Kytkevävaihtoehdot
1	Mid Power			S1	Normaali, 1 vaihe
2	High Power	6	Valoaukon suojus	S3	Normaali, 3 vaihe
		GL	Lasi	T1	Läpiketjutus, 1 vaihe
3	Pintakäsittely	PC	Polykarbonaatti	T3	Läpiketjutus, 3 vaihe
1	Anodisoitu			ST1	Saman pään läpiketjutus, 1 vaihe
2	Pulverimaalattu	7	Valoaukon pinta	ST3	Saman pään läpiketjutus, 3 vaihe
3	Erikoiskäsittely	C	Kirkas		
		F	Maitolasi / Matta	12	Asennusvaihtoehdot
4	Teho (ALT-06 / ALT-12)			1	Vakio
350	25W/50W	8	Kaapeliläpivientien materiaali	2	Vahvistettu kiinnike
500	35W/70W	M	Metalli	3	Pylväskiinnike
700	50W/100W	P	Muovi	4	Säädettävä varsi
850	75W/150W *	A4	Ruostumaton teräs 316L	5	Kiinnike 22.5°
1000	110W/220W *			6	Kiinnike 45°
	* High power LED	9	Hengitysventtiili	7	Säädettävä kulma (15-30°)
		A	M12 Hengitysventtiili		
		B	Ei hengitysventtiiliä		
		C	M20 Hengitysventtiili		