


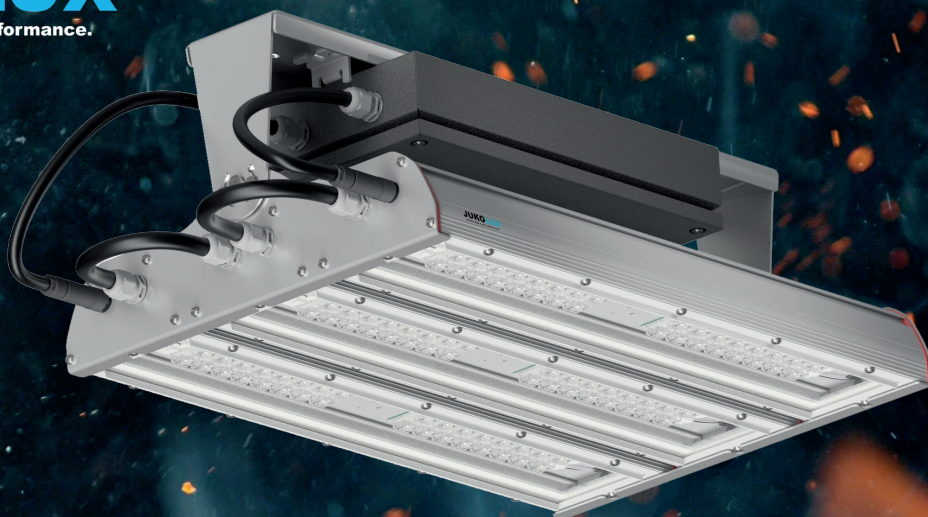

AFH

JUKO AFH on erikoisvalaisin, joka suunniteltu erityisesti teollisuuden korkeimpiin asennuskohteisiin. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi terästeollisuuden ja puunjalostuksen eri tuotantolaitoksiin.

Valaisimen runko on suunniteltu siirtämään suuriakin lämpökuormia tehokkaasti pois tärkeimpien komponenttien läheisyydestä, tarjoten ennen näkemätöntä luotettavuutta ja kestävyyttä haastavimmissakin olosuhteissa.

Tehokas lämmönhallinta takaa myös suuren määrän valoa. Valon ja optiikoiden yhdistelmällä pystymme tuomaan valon alas erittäin korkeissa kohteissa, taaten työturvallisuuden ja tehokkaamman työskentely-ympäristön.

Koska JUKO AFH valaisin hyödyntää keskitettyä tehonsyöttöä, se toimii myös erittäin kuumissakin olosuhteissa. Poistamalla valaisimen sisältä virtalähteen, pystymme ajamaan näinkin tehokasta valaisinta jopa 75°C ympäristöissä, Elinikäodottama +75°C ympäristössä on jopa L80=100 000h.

MEKAANISET OMINAISUUDET

Runko	Pursotettu alumiini, anodisoitu
Suojus	Erikoislasi / Kirkas tai Opaali
Optiikka	PMMA / PLEXIMID
Ruuvit ja mutterit	A4
Läpiviennit	M25 / M20
Asennus	Katto / Putki
Asennusadapteri	Optiona
Säädettävyyys	-45° ... +45° Putki
Paino	15kg

SÄHKÖTEKNISET OMINAISUUDET

Jännitetyyppi	DC
Nimellijännitealue	Projekin mukainen
Liitäntälaitteen tyyppi	Keskitetty tehonsyöttö
Ottoteho	Projektin mukainen

VALOTEKNISET OMINAISUUDET

LED tyyppi	High Power LEDs
Värlämpötila	4000K
Värintoistoindeksi	>70 tai >80
Valontuotto lm	21 000 - 42 000
Hyötysuhde	~140
Elinikä L80 (Ta 75°C)	100 000 h
Avauskulma	65° / 120°


LIITYNTÄ

Kaapeliläpivienti	M25 / M20
Läpiketjutus	Optiona, myös saman päään läpiketjutus
Johdon poikkipinta-ala	1,5 ... 4 mm²

MUUT TIEDOT

IP Luokitus	IP66 / IP67
Alkuperämaa	Suomi
Takuuaika	5 vuotta
Vaatii ammattilaisen asennusta	Kyllä
IK Luokitus	IK10

JUKO AFH-06

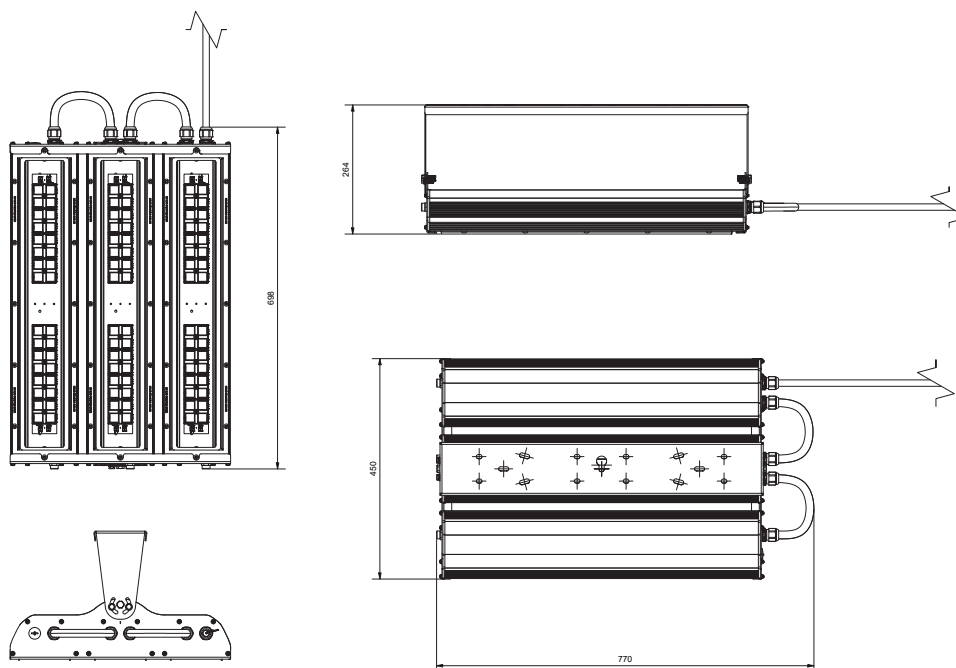

TUOTEAVAIN

JUKO AFH-06-2-6-1-DC-120-GL-C-M-A-25-S-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1	Valaisimen pituus	6	Optiikka	11	Kaapeliläpivientien koko
06	658 mm	065	65°	20	M20
		120	120°, ei optiikkaa		
2	LED tyyppi	7	Valosuojausmateriaali	12	Kykentävaihtoehdot
4	4000K	GL	Lasi	S1	Single end wiring
5	5000K	PC	Polykarbonaatti		
3	LED Moduulien määrä	8	Valosuojaus pinta	13	Asennusvaihtoehdot
6	6 kpl	C	Kirkas	1	Vakio
		F	Maitolasi (matta)		
4	Pintakäsittely	9	Läpivientien materiaali		
1	Anodisoitu	M	Metalli		
2	Pulverimaalattu	P	Muovi		
5	Ulkoisen poweroinnin tyyppi	A4	316 Stainless steel		
J	Basic 220W				
J2	Basic 300W				
D	Dali power module	10	Hengitysventtiili		
JT	Stainless Steel box module	A	M12 Hengitysventtiili		
DC	DC One system				