

J U

K O


L T



JUKO LT tuoteperhe on kehitetty haastavan teollisuuden tarpeisiin. Siinä yhdistyy funktionaalinen teollinen muotoilu ja erittäin tarkasti valitut laadukkaat komponentit. Tarjoamme pitkän eliniän, helpon asennuksen ja valaisimen joka todellakin toimii.

Tuote voidaan varustaa polykarbonaatti suojuksella tai tasolasilla. Lasi mahdollistaa tuotteen käyttämisen myös sellaisilla aloilla, joissa ilmassa olevat kemikaalit voivat haurastuttaa polykarbonaattia. Molemmat suojuukset voivat olla kirkkaita tai opaaleja.

Valo tuotetaan Osramin high power ledeillä, joiden toimintavarmuus on omaa luokkaansa. Eri optiset ratkaisut mahdollistavat tuotteen valonjaon 60° aina 120° asti.

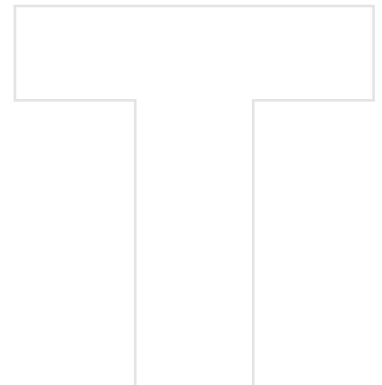

MEKAANISET OMINAISUUDET

Runko	PA66 -muoviseos
Suojus	Sitkostettu PC tai tasolasi
Optiikka	PC
Ruuvit ja mutterit	A4 haponkestävä
Läpiviennit	Tyypihyväksytyt M25
Asennus	Seinä / Katto / Putki
Asennusadapteri	Optiona
Säädettävyys	-22.5° ... +22.5°

SÄHKÖTEKNISET OMINAISUUDET

Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	100-240
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Ottoteho	36W / 54W / 72W

VALOTEKNISET OMINAISUUDET



LED tyyppi	Osram High Power LED
Väriämpötila	4000K
Värintoistoindeksi	80-89
Valontuotto lm	5760 / 8350 / 10800
Hyötysuhde	~150 lm/W
Elinikä L80	100 000 h
Avauskulma	60° / 90° / 120°

LIITYNTÄ



Kaapeliläpivienti	M25
Läpiketjutus	Optiona
Johdon poikkipinta-ala	1,5 ... 4 mm ²

MUUT TIEDOT

IP Luokitus	IP66
Alkuperämaa	Suomi
Takuuaika	5 vuotta
CE merkintä	Kyllä
Vaatii ammattilaisen asennusta	Kyllä




Pituus 825 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 145 mm
Paino 4,5 kg

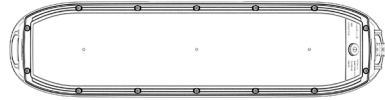

Tuotetta asennettaessa voidaan hyödyntää asennusadapteria, jolloin asennus on helpompaa ja nopeampaa.

Kytettäessä valaisinta, avataa kytkentäkansi, tuodaan kaapeli M25 läpiviennistä ja tehdään kytkentä. Tämän jälkeen kytkentäkansi suljetaan ja asennus on valmis.

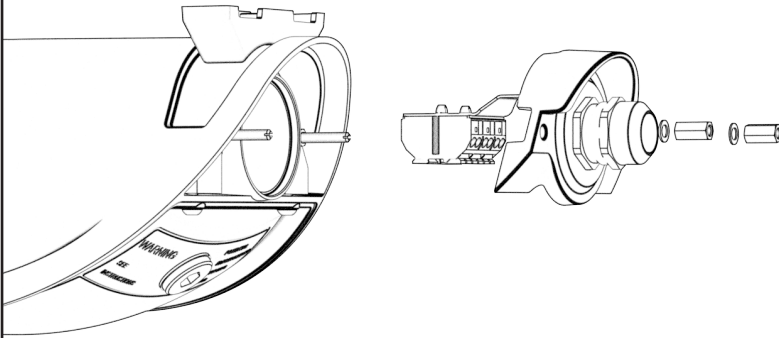

Mikäli haluat lisää tietoa tuotteistamme tai palveluistamme, niin ota meihin yhteyttä!

info@jukolux.fi
+358 44 985 2797

www.jukolux.fi

Jukolux Oy
Yrittäjänkatu 15
65380 VAASA
FINLAND

JUKOLUX
smarter light. better performance.